



产品结构

- *与HCP-F系列结构相同的浸水式泵。
- *根据不同的水箱深度，泵种类也很多。

产品特点

- 1.泵和马达分离型，与HCP-F形式相同。
- 2.适用于要求压力比HCP-F更高的设备。
- 3.泵上端装有防涡流装置，可顺利吸入液体。
- 4.按水箱深度分为各种浸水深度和上下吸入形式。
- 5.HCP-419F、420F为下吸式产品，吸入水位范围较广。



产品参数

规格 型号	电机						泵		
	功率 (W)	频率 (Hz)	电压 (V)	电流 (A)	相数	级数	扬程 (m)	流量 (l/min)	口径 (PT)
HCP-180F-18	180	50	200 380	0.93 0.53	3	2	9	10	1/2"
		60	200/220 380	1.0 0.57			13		
HCP-418F,428F, 419F,420F	400	50	200 380	2.4 1.4	3	2	12	40	1"
		60	200/220 380	2.5 1.5			16		
HCP-618F,628F, 620F	600	50	200 380	2.79 1.61	3	2	12	80	1"
		60	200/220 380	3.0 1.73			16		


包装参数

型号	包装尺寸 (cm)	重量 (kg)	
		净重	毛重
HCP-180F-18	48(W)*22(L)*22(D)	12	13
HCP-418F	46(W)*23(L)*24(D)	17	18
HCP-419F	50(W)*24(L)*24(D)	18	19
HCP-420F	46(W)*23(L)*24(D)	16	17
HCP-428F	58(W)*22(L)*23(D)	18	19
HCP-618F	46(W)*23(L)*24(D)	17	18
HCP-620F	46(W)*23(L)*24(D)	16	17
HCP-628F	58(W)*22(L)*23(D)	18	19


性能曲线

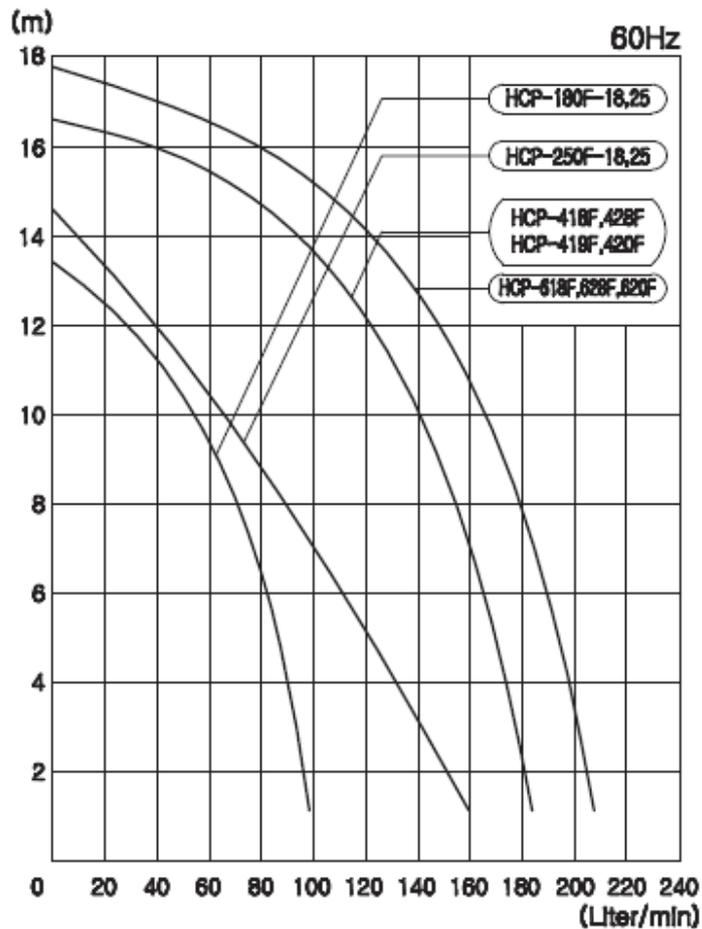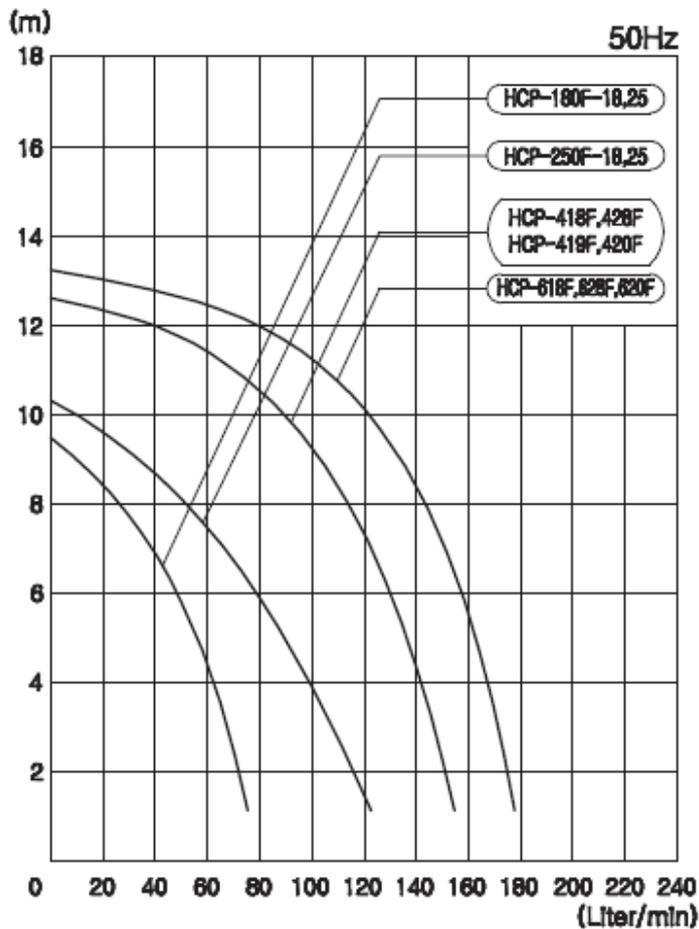

*使用非水溶性切削液时，应使用32cSt以下粘度；相比使用水溶性切削液，泵性能(压力、流量)降低。

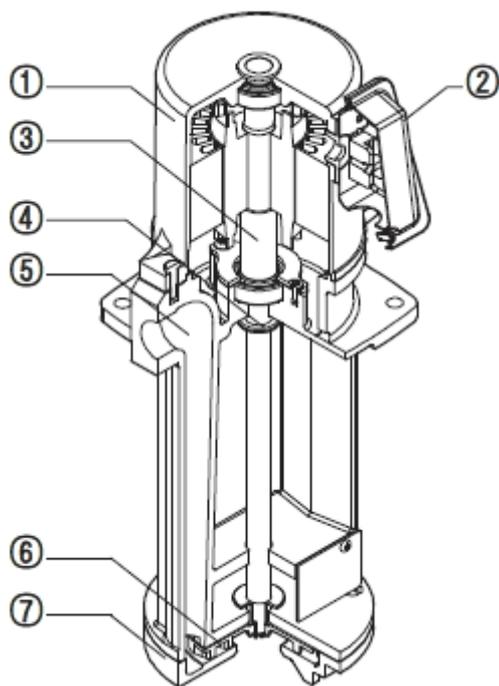

NO	配件名称	NO	配件名称
1	电机	5	泵体
2	接线盒	6	叶轮
3	轴	7	底盖
4	防水胶圈		




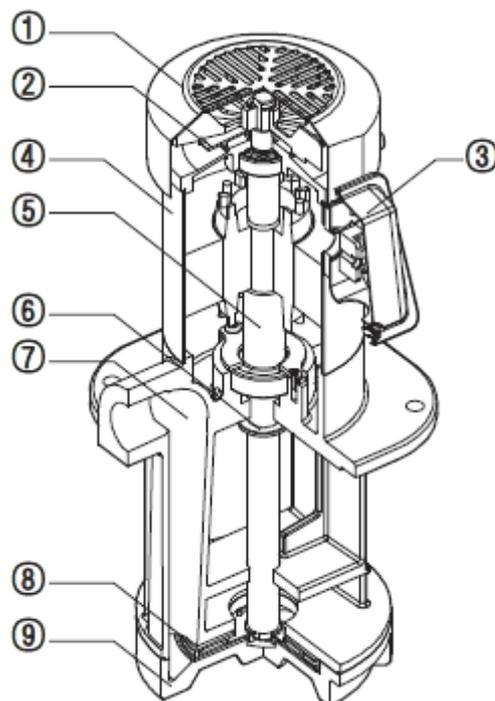


NO	配件名称	NO	配件名称
1	风扇盖	6	防水胶圈
2	风扇	7	泵体
3	接线盒	8	叶轮
4	电机	9	底盖
5	轴		

安装尺寸

HCP-180F-18

HCP-418F~628F

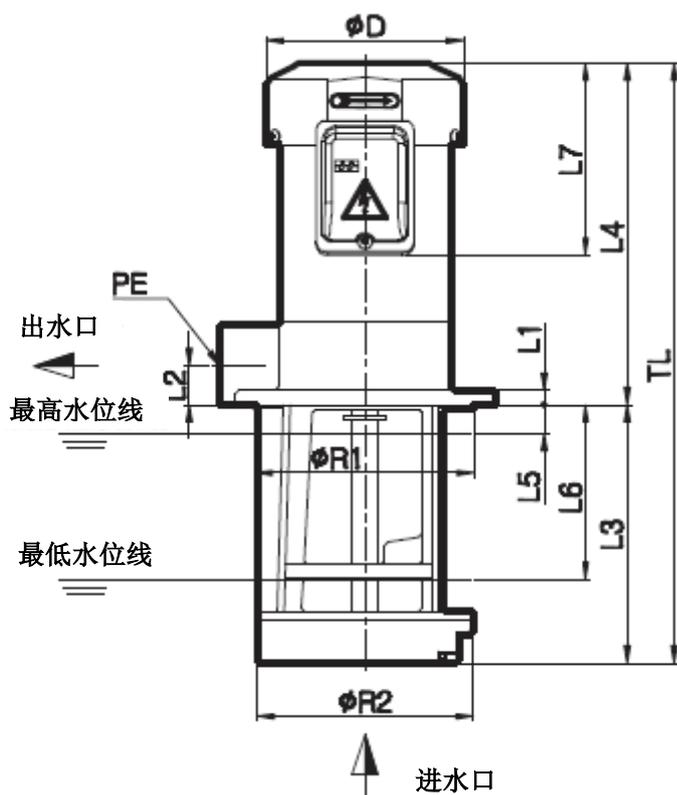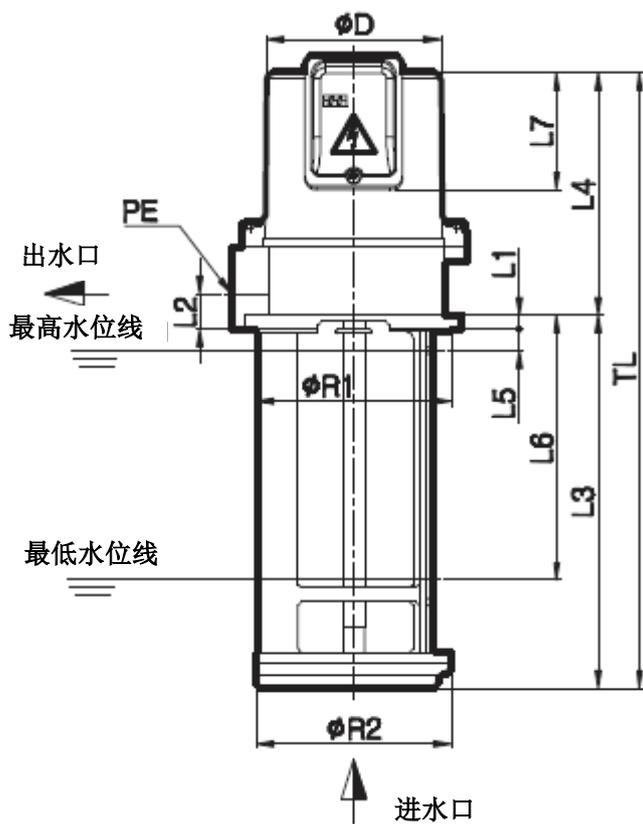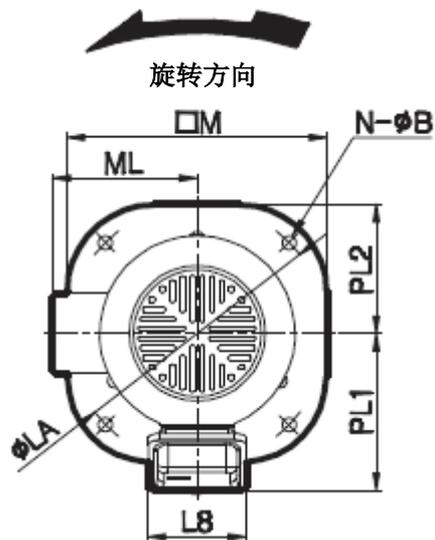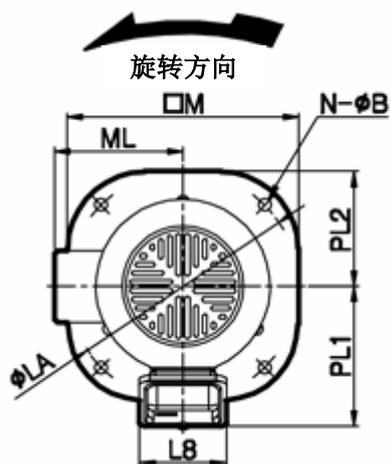

型号	编号	ϕD	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	PE (PT)	TL	R1	R2	LA	N- ϕB	PL1	PL2	M	ML
HCP-180F-18		121	10	20	180	173	22	116	93	68	1/2"	353	135	135	160	4-10	109	73	145	80
HCP-418F/618F		137	10	27	180	234	20	122	143	68	1"	414	152	150	180	4-10.5	110	90	180	100
HCP-419F		137	10	27	210	244	20	185	139	68	1"	454	152	150	180	4-10.5	110	90	180	100
HCP-420F/620F		137	10	27	200	234	20	122	143	68	1"	434	152	150	180	4-10.5	110	90	180	100
HCP-428F/628F		137	10	27	280	234	20	220	143	68	1"	514	152	150	180	4-10.5	110	90	180	100