




型号

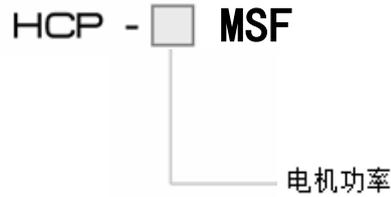

产品特点

- 1.主要驱动部位采用防锈材质，耐用性强。
- 2.体积小，安装空间限制小。
- 3.同样大的电机功率，相对压力大，流量大，具有高性能。



产品参数

规格 型号	电机						泵		
	功率 (W)	频率 (Hz)	电压 (V)	电流 (A)	相数	级数	扬程 (m)	流量 (l/min)	口径 (PT)
HCP-900MSF	900	50	200 380	5.2 3.1	3	2	30	35	3/4"
		60	200/220 380	6.0/5.8 3.4			45		

包装参数

型号	包装尺寸 (cm)	重量 (kg)	
		净重	毛重
HCP-900MSF	47(W)*24(L)*26(D)	18	19


性能曲线

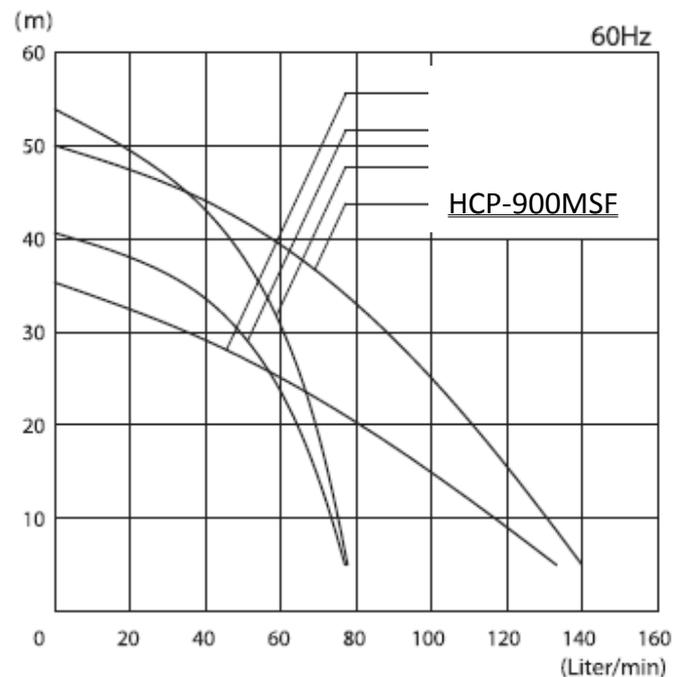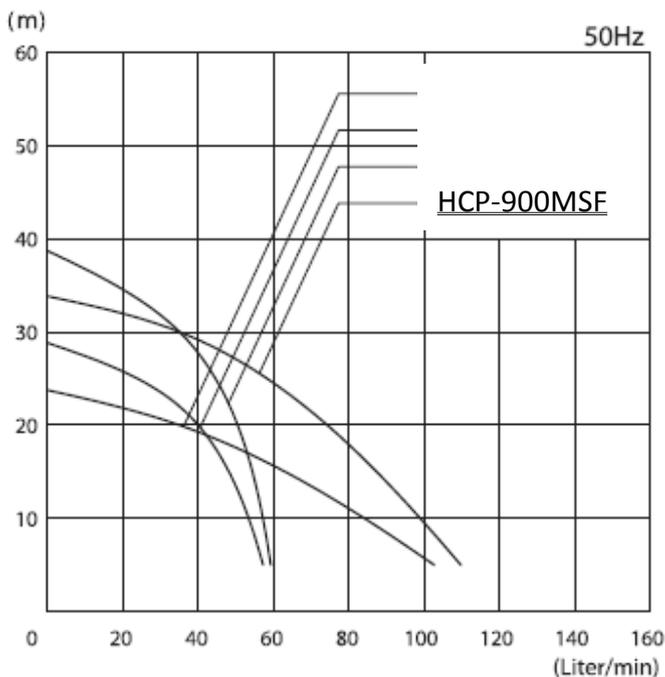

*使用非水溶性切削液时，应使用32cSt以下粘度；相比使用水溶性切削液，泵性能(压力、流量)降低。

安装尺寸

HCP-900MSF

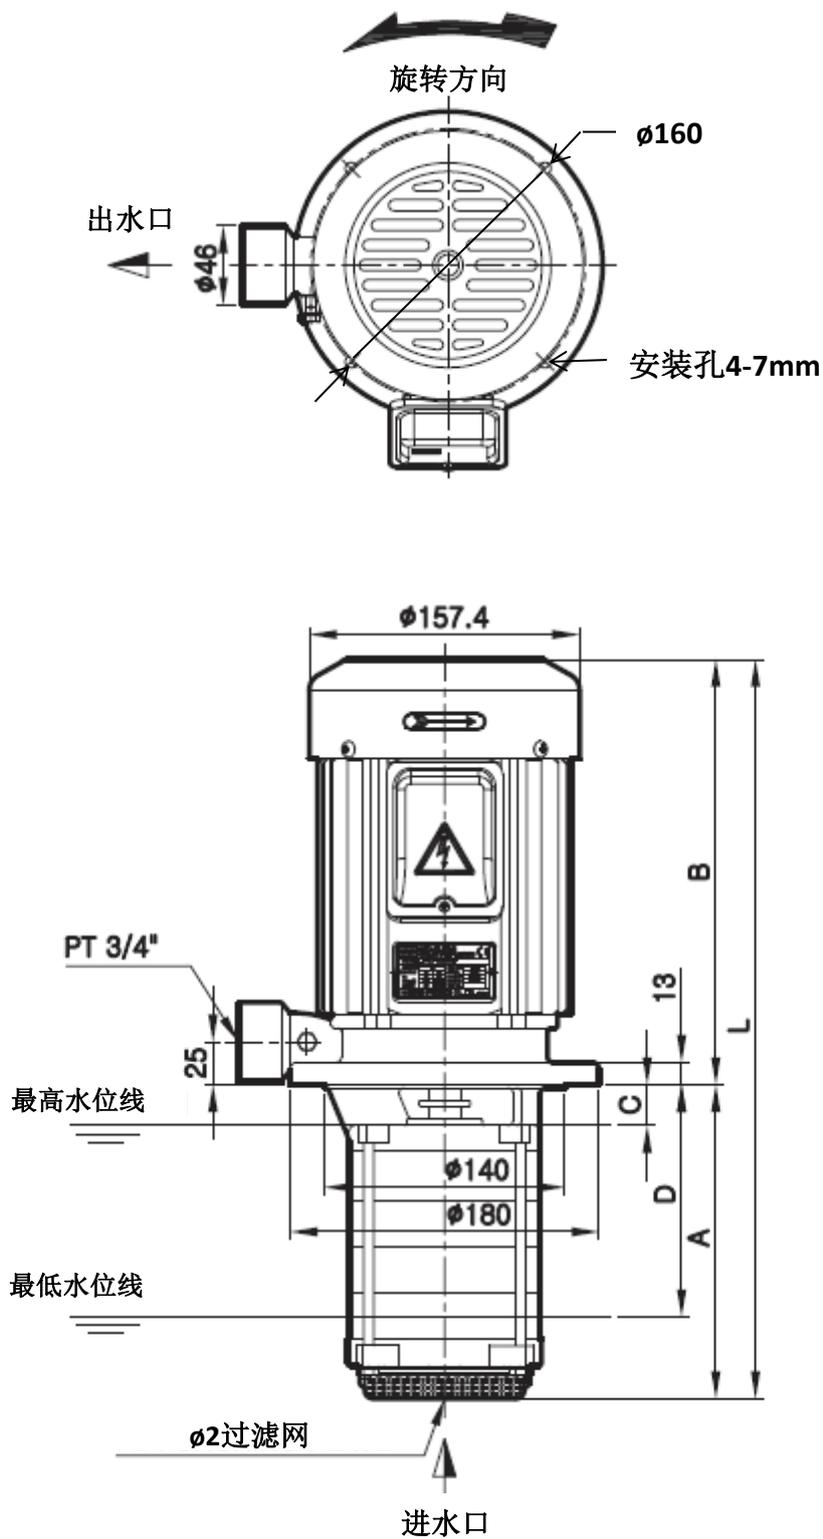

编号 型号	A	B	C	D	L
HCP-900MSF	184	249	20	136	433