

HTOP F 系列



型号
HTOP - F

泵类型

产品结构


- 无论电机的旋转方向如何，吸入吐出方向不变。
- 依靠内部偏心定子将转子旋转180°。

产品特点

1. 结构简单，安装维护方便。
2. 体积小，适用于安装空间受限的场合。
3. 不仅是机床、工业设备，还能应用于农业。

产品参数



规格 型号	理论性出油量 (cm ³ /rev)	出油量 (l/min)		最大压力 (kg/cm ²)	最大转速	包装尺寸 (cm)	重量 (kg)	
		1500rpm	1800rpm				净重	毛重
HTOP-2F	1.80	2.70	3.24	5.0	2000	10(W)*8(L)*9(D)	1	1.1
HTOP-3F	2.50	3.75	4.50	5.0	2000		1.1	1.2

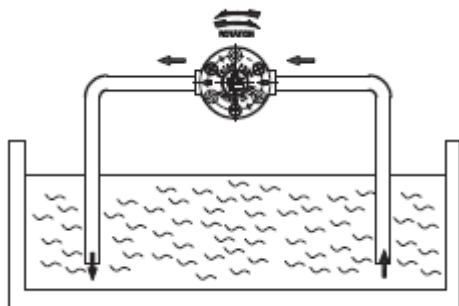

无论向左右哪个方向旋转，油始终保持一个流向。

使用特殊的RING使GEROTOR的偏心旋转进行180度旋转，无论旋转方向如何，都能使油的流向保持一致。

安装尺寸

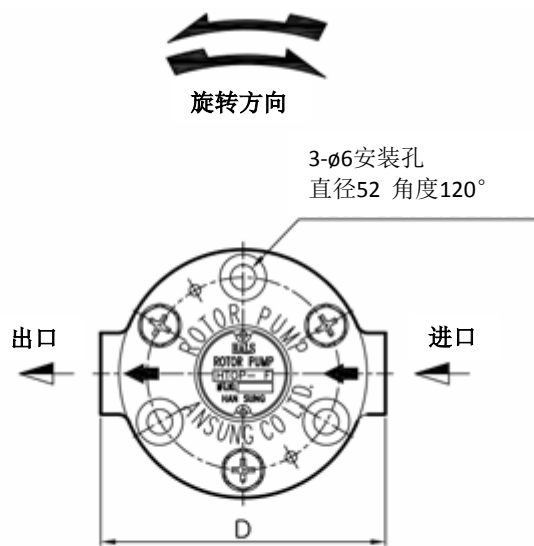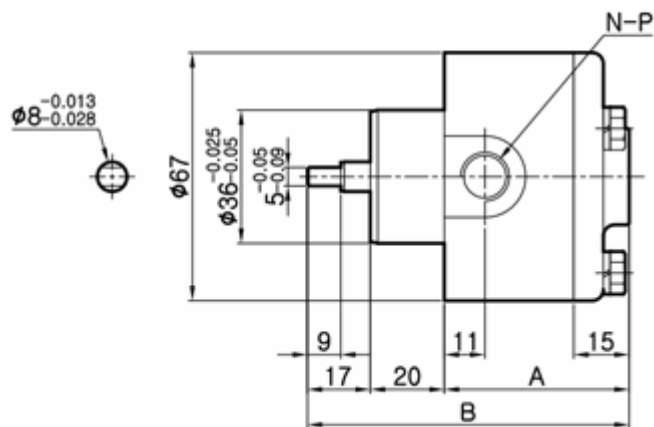

型号	A	B	N-P	D
HTOP-2F	32	84	2-PT1/4"	77
HTOP-3F	35	87	2-PT1/4"	77