


# OIL COOLER 3M-MA(VB) 系列

油冷器



型号

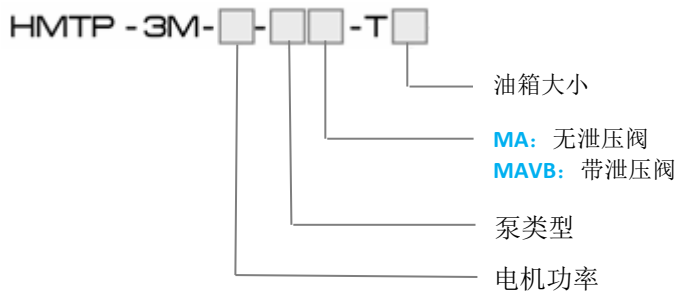

## 产品结构

- HMTP-3M-□-□-MA(VB)泵与风冷散热器组合的油冷器。
- 根据油箱容量分为7、8、14、24 LITER。

## 产品特点

1. 小型油冷器，使用立式泵。
2. 体积小，适用于安装空间受限的场合。
3. 作为油冷却装置，安装简单，不仅是小型机床，还能应用于工业机械。
4. 使用HMTP-3M-MA(VB)，选择合适性能的泵。

## 泵参数

型号	50Hz 4P (1500rpm)		60Hz 4P (1800rpm)	
	流量(l/min)	压力(kg/cm <sup>2</sup> )	流量(l/min)	压力(kg/cm <sup>2</sup> )
<b>HMTP-11MA(VB)</b>	2.2	5.0	2.7	5.0
<b>HMTP-12MA(VB)</b>	3.7	5.0	4.5	5.0
<b>HMTP-13MA(VB)</b>	6.7	5.0	8.1	5.0

## 电机参数


输出功率 (W)	频率 (Hz)	电压(V)	电流(A)	转速	相数	级数
<b>75W</b>	50	200	0.56	1390	3	4
		380	0.32	1390		
	60	200	0.51	1660		
		220	0.52	1690		
<b>100W</b>	50	200	0.65	1430	3	4
		380	0.4	1430		
	60	200	0.6	1720		
		220	0.6	1730		
		380	0.3	1730		
<b>200W</b>	50	200	1.3	1430	3	4
		380	0.9	1430		
	60	200	1.1	1690		
		220	1.1	1710		
		380	0.6	1710		

## 风扇参数


电压	频率	输出功率	电流
200	50	35	0.24
	60	33	0.2

# 性能曲线图

## R-1

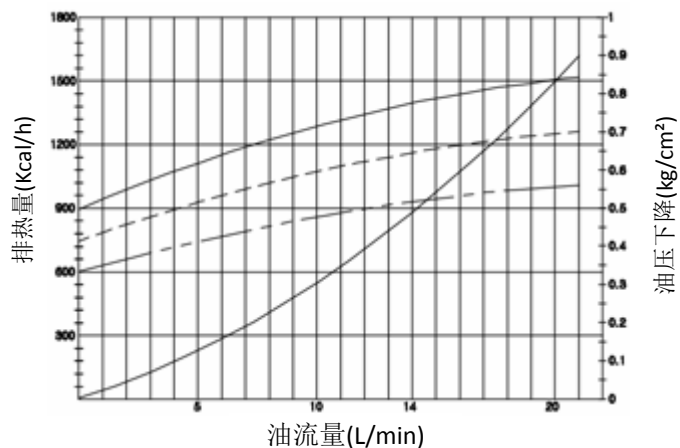


## R-2

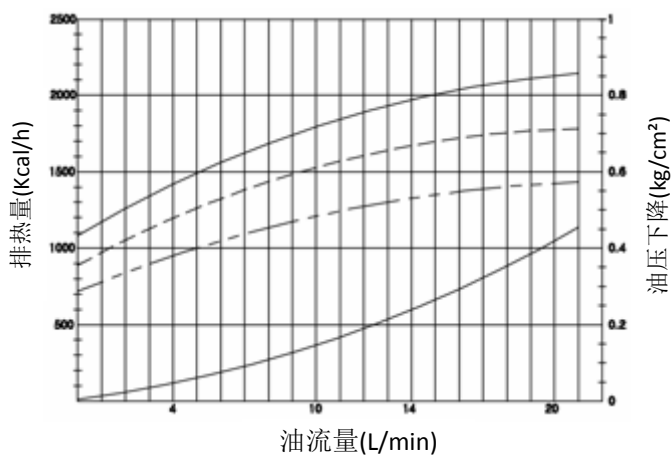

\*根据冷却容量可以选择两种油冷器 (R-1, R-2)



## 安装尺寸

### T-7

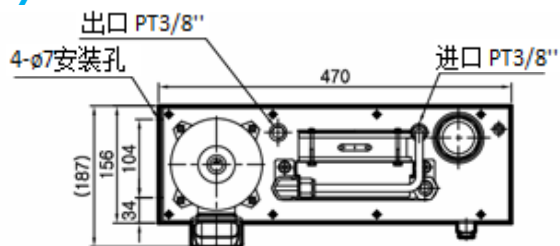


包装尺寸 (cm)	重量 (kg)	
	净重	毛重
53(W)*21(L)*40(D)	19	20

油冷器	TL
R1	320
R2	380.4

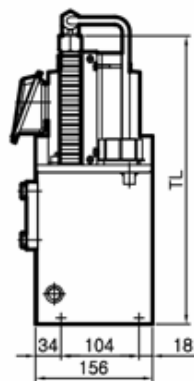
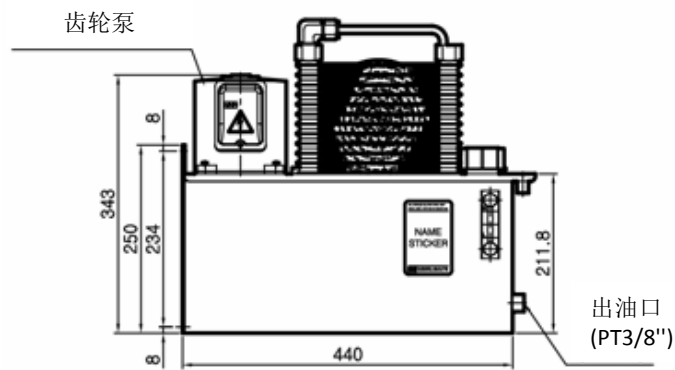


### T-8

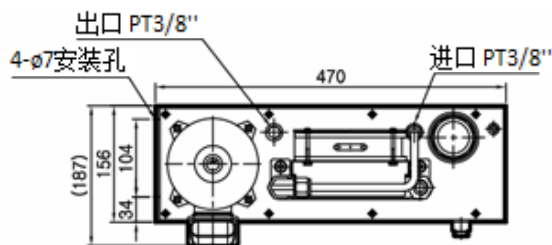


包装尺寸 (cm)	重量 (kg)	
	净重	毛重
51(W)*23(L)*47(D)	20	21

油冷器	TL
R1	383
R2	443.4

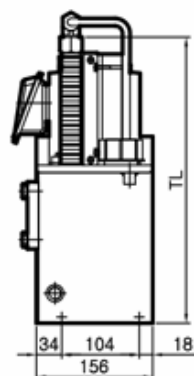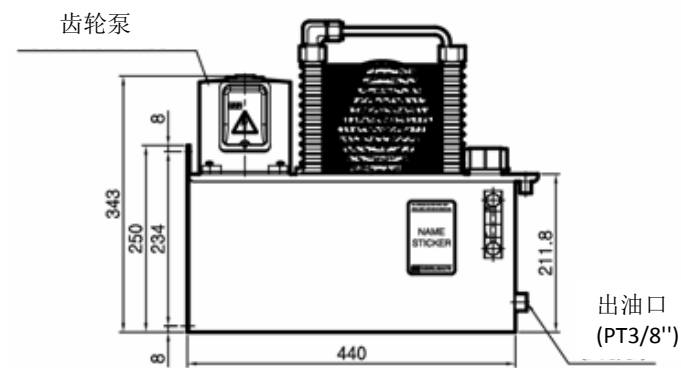

T-14

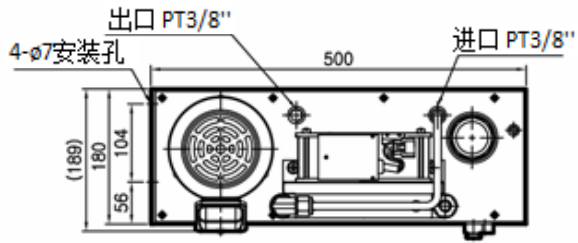

包装尺寸 (cm)	重量 (kg)	
	净重	毛重
51(W)*23(L)*47(D)	22	23

油冷器	TL
R1	381.2
R2	441.6

