

HGP 16 系列

小型电动润滑脂泵



型号



油箱参数

型号	HGP-□	HGP-□C
油箱容量	2Liter	200,500,800cc
重量	5kg	4.5kg
使用油	#000~#1	
出口数量	24	

产品特点

HGP-16 系列是一款用减速电机驱动的润滑脂泵，大幅改善了传统大型泵使用中存在的问题，是一款尺寸小、内置强劲控制器的润滑脂泵。

- 小型轻量，价格低廉。
- 内置控制器的润滑脂泵(HGP-(□)S)
- 必须与顺次式分配阀组合使用。
- 用于Two Line系统时，与切换阀组合使用。

※ 不出油时，请打开排气口的螺栓排出空气。

※ 液位开关为选购项。

※ HGP-16S为需要外部控制的产品，属选购项。

HGP-□E > 外部控制型

HGP-16E 系列具有与原有HGP-□相同的泵结构，但采用外部装置调整方法，而不是通过内置控制器调整的方法，拓宽了用户的选择范围。

包装参数

包装尺寸		25(W)*17(L)*37(D)
重量(kg)	净重	5
	毛重	6

泵参数


型号	HGP-16(S)	HGP-16E	HGP-40E	HGP-60E
泵类型	活塞式			
压力(kg/cm ²)	120	160	100	100
流量(cc/min)	16	16	40	60
使用压力(kg/cm ²)	60			
间歇时间	1~32Hr	外部控制		
出油时间	10~120SEC			

电机参数


输出功率	100W		25W		25W		40W	
相数	1ø		1ø		1ø		1ø	
电压(V)	110	220	110	220	110	220	110	220
电流(A)	3	1.5	0.6	0.3	0.6	0.3	0.9	0.45

安装尺寸


HGP-□(S)

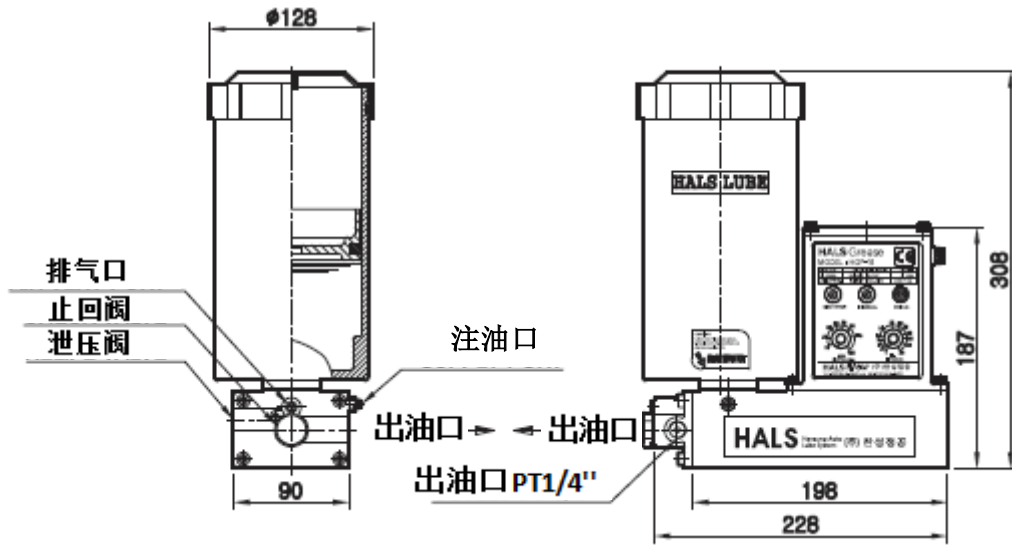

HGP-□C

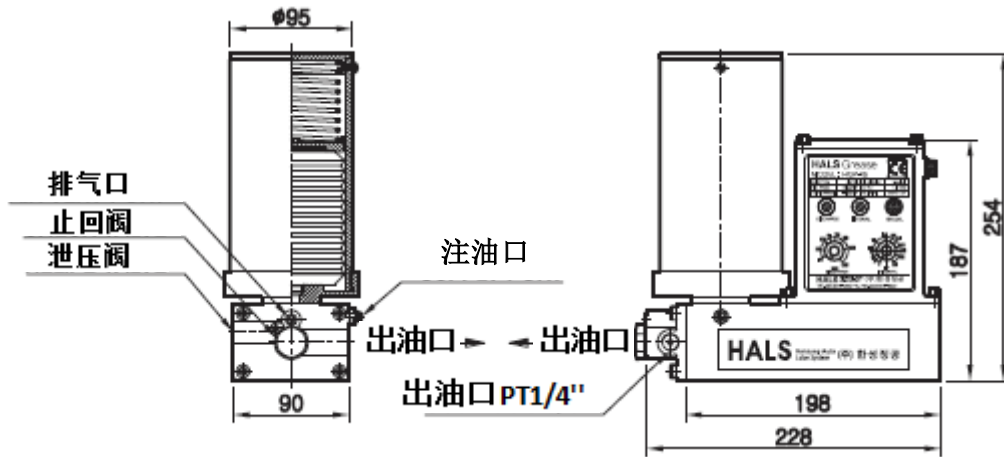

HGP-□E

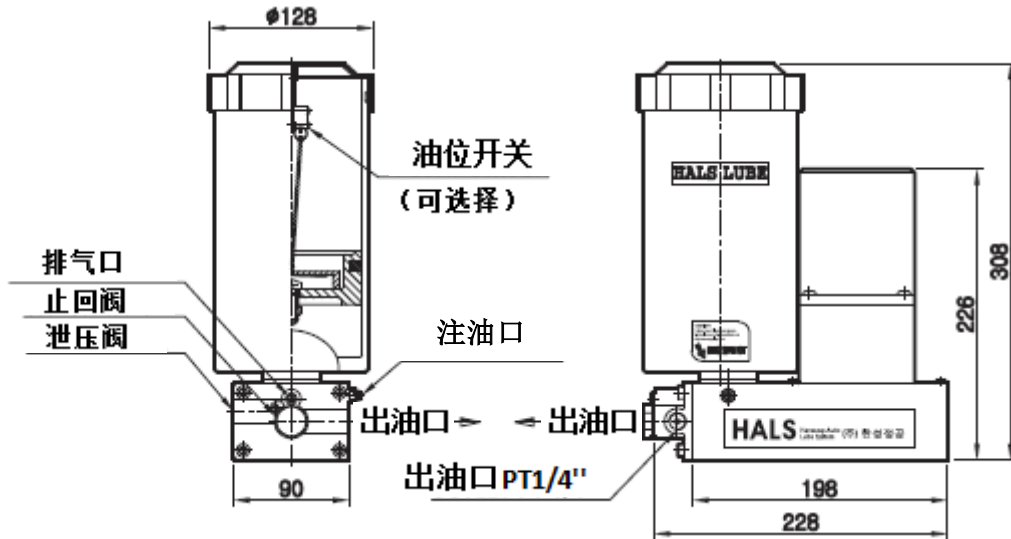

HGP-□EC

