



产品特点

1. 主要驱动部位采用防锈材质，耐用性强。
2. 体积小，安装空间限制小。
3. 同样大的电机功率，相对压力大，流量大，具有高性能。


产品参数

规格 型号	电机						泵		
	功率 (W)	频率 (Hz)	电压 (V)	电流 (A)	相数	级数	最高扬程 (m)	最高流量 (l/min)	口径 (PT)
HCP-750HMF	750	50	200	2.2	3	2	55	100	3/4"
			380	1.2					

包装参数

型号	包装尺寸 (cm)	重量 (kg)	
		净重	毛重
HCP-750HMF	41(W)*20(L)*25(D)	12	13

性能曲线

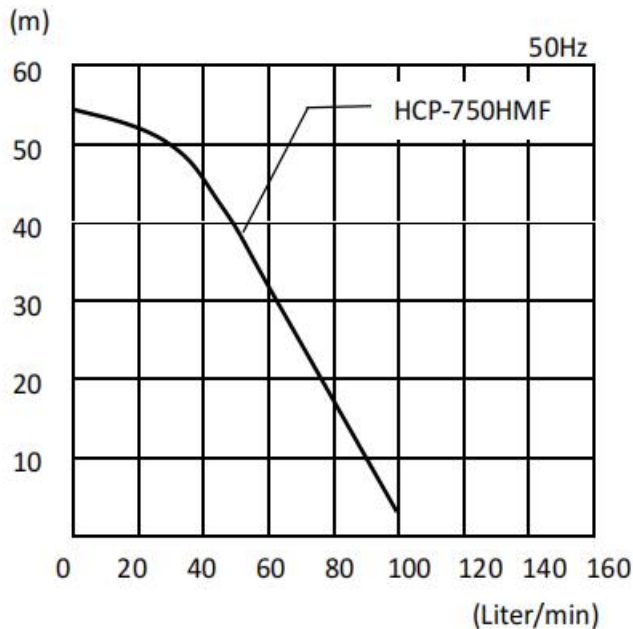

*使用非水溶性切削液时，应使用32cSt以下粘度；相比使用水溶性切削液，泵性能(压力、流量)降低。

安装尺寸

HCP-750HMF

