

HGMV 系列

润滑脂定量分配器



型号  
HGMV -  -  -   
(HMG)编号  
(HUA)出油口单向(S), 双向(D)  
(HUA)出油口数量

\*订购方法  
以使用5个出油口为例：从左开始需要0.1-0.03-0.3-0.05-0.2cc时  
→订货号：HGMV-5S-10330520

定量式分配器型号  
HMG (C) -   
快插式  
编号  3  5  10  20  30  50  100


产品特点

- HGMV valve为容积式供油方式阀门，可靠性较高。
- 采用专用分配口，可自由组合(1端口~16端口)。

定量式润滑脂分配器规格								
HMG 编号		3	5	10	20	30	50	100
HMG (快插式)	出油量 (cc/st)	0.03	0.05	0.1	0.2	0.3	0.5	1.0
工作压力 (kg/cm <sup>2</sup> )		25						
复位压力 (kg/cm <sup>2</sup> )		15						

油排型号  
HVA -    
S : 单向  
D : 双向  
单向出油口数:  1~12  
双向出油口数:  2~16

定量式润滑脂分配器  
(单向，双向油排都可用)

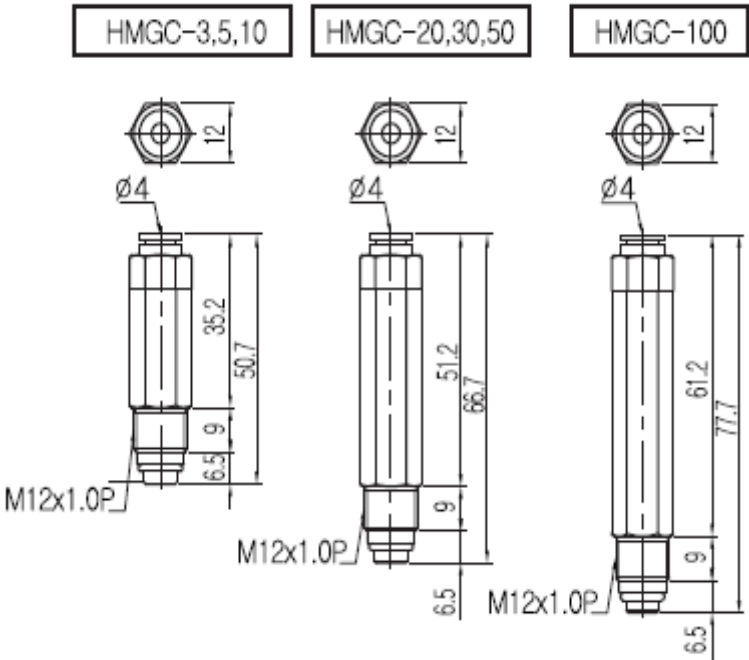

型号			
流量(cc/st)	0.03	0.05	0.1
标记	003	005	01
编号	3	5	10

型号				
流量(cc/st)	0.2	0.3	0.5	1.0
标记	02	03	05	10
编号	20	30	50	100



安装尺寸

HGMV-2S-□□

HGMV-4D-□□

图例)：单向2个口  
出油口一个方向

图例)：双向4个口  
出油口两个方向

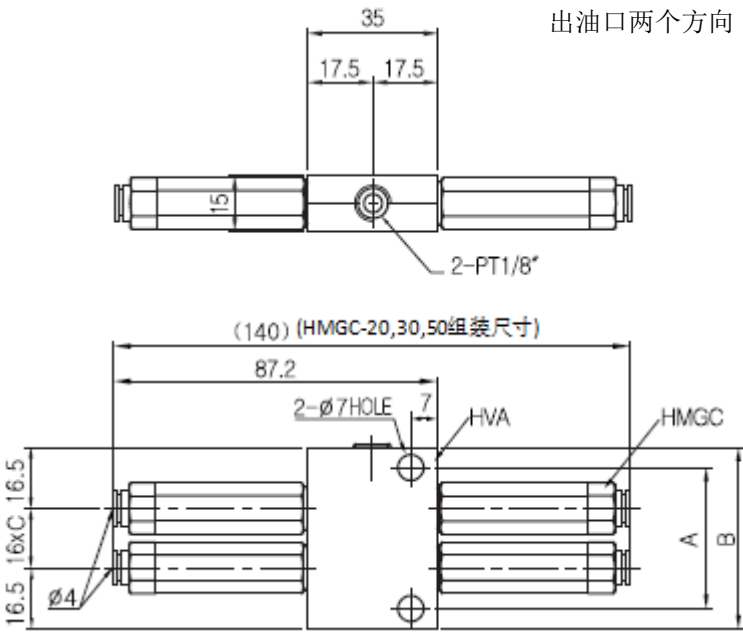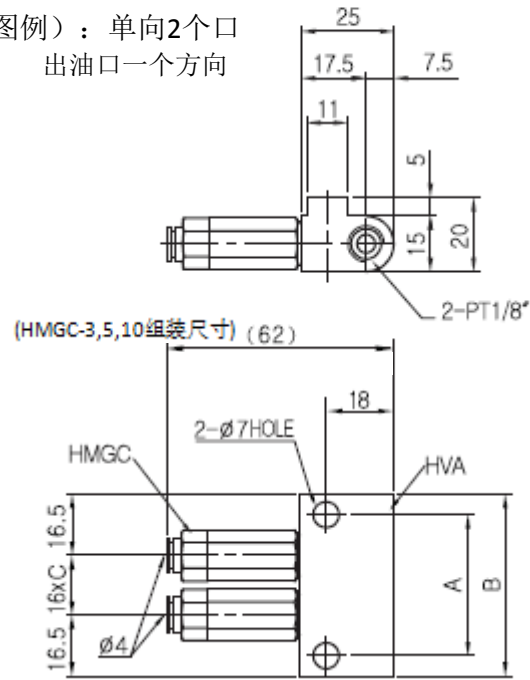

HGMV	尺寸											
单向分配阀数量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
双向分配阀数量	2	4	6	8	10	12	14	16	—	—	—	—
A	22	38	54	70	86	102	118	134	150	166	182	198
B	33	49	65	81	97	113	129	145	161	177	193	209
C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11