

# HMGP 6A & 6MA

气动定量/比例式油泵



型号

HMGP - 6   - 04 - T  

2: 注塑油箱  
可选择: 钢板

A: 比例式  
MA: 定量式

## 产品特点

### 1.HMGP-6A

\*可通过供给压缩空气进行简单的润滑油供给。

\*油泵工作部分采用AL压铸制作，坚固耐用。

\*可通过控制棒轻松调节出油量。

\*全部型号都装有过滤网，不会混入异物。

### 2.HMGP-6MA

\*与HMV 系列定量阀一起使用的定量油泵。


\*可以远程传送。

## 产品参数

泵参数		
型号	HMGP-6A	HMGP-6MA
使用压力	10kg/cm <sup>2</sup>	20kg/cm <sup>2</sup>
使用油	32~800 (cSt)	
过滤网	80Mesh	
油箱	2Liter	
流量	0~6cc/st	6cc/st
包装参数		
包装尺寸 (cm)	15(w)*18(L)*26(D)	
重量(kg)	净重	1
	毛重	2


## 操作方法

### HMGP-6A



通过转动HMGP-6A流量调节控制棒轻松调节流量。

### HMGP-6MA




复位压力回路图

应在进空气口安装Sol V/V来调节油泵工作时间。

## 安装尺寸

### HMGP-6A

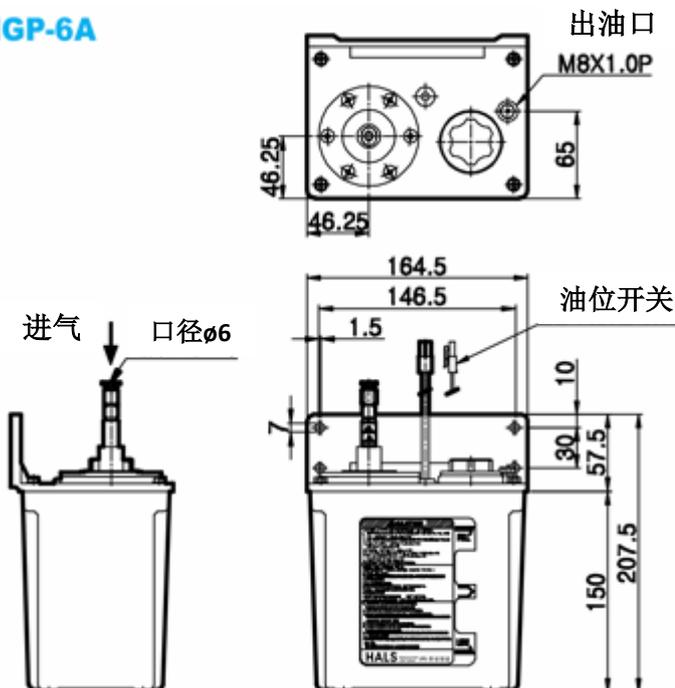

### HMGP-6MA

