

# HCP SMF (L)



型号

HCP -  SMF (L)

电机功率

## 产品特点

- 1.主要驱动部位采用防锈材质，耐用性强。
- 2.体积小，安装空间限制小。
- 3.同样大的电机功率，相对压力大，流量大，具有高性能。


## 产品参数

规格 型号	电机						泵		
	功率 (W)	频率 (Hz)	电压 (V)	电流 (A)	相数	级数	扬程 (m)	流量 ( $\ell$ /min)	口径 (PT)
<b>HCP-750SMF(L)</b>	750	50	200 380	2.4 1.4	3	2	30	30	3/4"

## 包装参数

型号	包装尺寸 (cm)	重量 (kg)	
		净重	毛重
<b>HCP-750SMF(L)</b>	41(W)*20(L)*25(D)	12	13

## 性能曲线

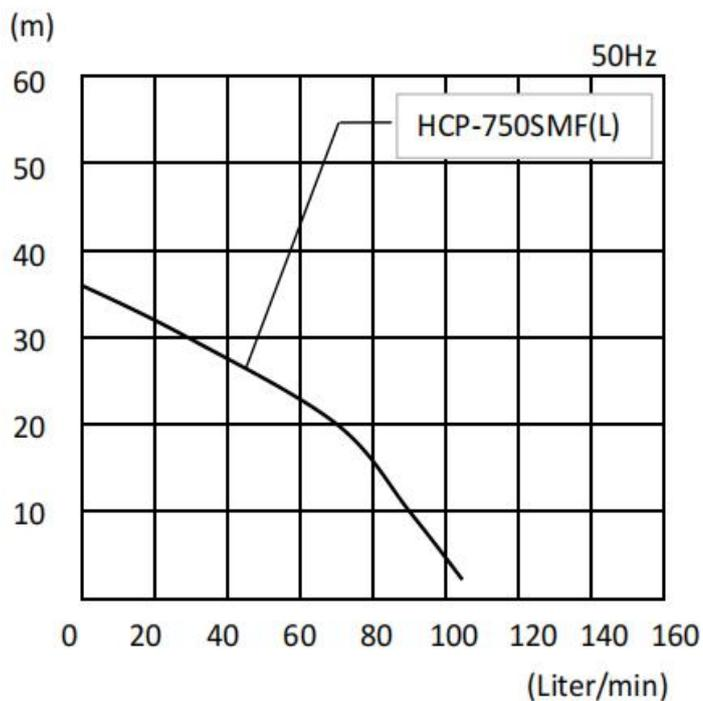

\*使用非水溶性切削液时，应使用32cSt以下粘度；相比使用水溶性切削液，泵性能(压力、流量)降低。

# 安装尺寸

## HCP-750SMF(L)

